


## Universele ondervloer met superlage warmteweerstand

- Universeel toepasbaar op vloerverwarming en/of vloerkoeling
- Uitstekende warmte overdracht
- Geringe dikte, slechts 1,2 mm dik
- Optimaal dampremmend
- Zelfklevende overlap
- Zeer stabiel
- Lage  $R_m$  waarde van  $0,014 \text{ m}^2 \text{ K.W.}^{-1}$
- Contactgeluidreductie van 10 dB  $\Delta L_{\text{lin}}$  / 21 dB  $\Delta L_w$  in combinatie met click PVC (LVT)

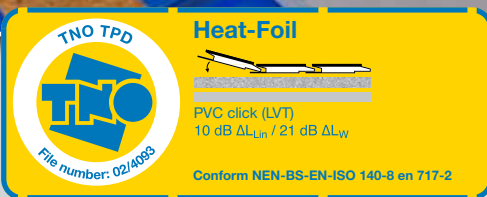

Heat-Foil® is speciaal ontwikkeld voor toepassing op traditionele vloerverwarming en/of vloerkoeling. Door een geringe dikte van 1,2 mm en een dichtheid van  $150 \text{ kg/m}^3$  geeft Heat-Foil® makkelijk de warmte door. Heat-Foil® is opgebouwd uit een PE folie van 200  $\mu\text{m}$  met overlap gecombineerd met een stabiele PE schuimlaag.

Heat-Foil® wordt toegepast op vloerverwarming en/of vloerkoeling in combinaties met verschillende soorten zwevend geplaatste vloerbedekkingen zoals klik laminaat, klik fineer, lamelparket en PVC klik. Bij toepassing met vloerkoeling dient er altijd een condensbewaking aanwezig te zijn.

Heat-Foil® in combinatie met Heat-Pak® is de ideale keuze voor vloerverwarming en/of vloerkoeling voor verschillende soorten vloerbedekking die hierop vast verlijmd worden zoals vinyl, linoleum, kurk, rubber en PVC stroken.

Heat-Foil® behaalt in combinatie met PVC click (LVT) een contactgeluidreductie van 10 dB  $\Delta L_{\text{lin}}$  / 21 dB  $\Delta L_w$  gemeten volgens de NEN-EN-ISO 140-8/ 717-2 belast met  $23 \text{ kg/m}^2$

# Productspecificaties



## Technische gegevens

Artikelnummer	149.700
Dikte / tolerantie (mm)	1,2 / ± 0,1
Breedte (cm)	100 mm excl. overlap
Maatvoering (cm) / tolerantie (mm/mm1)	100 x 1500 / ± 1,0
Grondstoffen	PE-folie / Geëxtrudeerd PE schuim
Kleur	Rood / Grijs
Densiteit (kg/m <sup>3</sup> )	150
R <sub>m</sub> waarde (m <sup>2</sup> K.W <sup>-1</sup> )	0,014
Gewicht per m <sup>2</sup>	190 gram
Contactgeluidreductie volgens NEN-EN-ISO 140-8/ 717-2 belast met 23 kg/m <sup>2</sup> in combinatie met PVC click (LVT)	10 dB ΔL <sub>lin</sub> / 21 dB ΔL <sub>w</sub>

## Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	15 m <sup>2</sup> per rol
Palletinhoud	4 dozen á 9 rollen (36 rol) = 540 m <sup>2</sup>
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 1200 x 1250
Palletgewicht	162 kg

## Toepassing

Zeer stabiele ondervloer voor diversen soorten zwevend gelegde harde vloerbedekkingen zoals click laminaat, fineerparket lamelparket en PVC click op traditionele vloerverwarming en/of vloerkoeling.  
10 dB ΔL<sub>lin</sub> geluidreducerend ondervloer in combinatie met PVC click.

Rol

**15** m<sup>2</sup>

- breedte 100 cm
- Dikte 1,2 mm**



## Uw leverancier

